


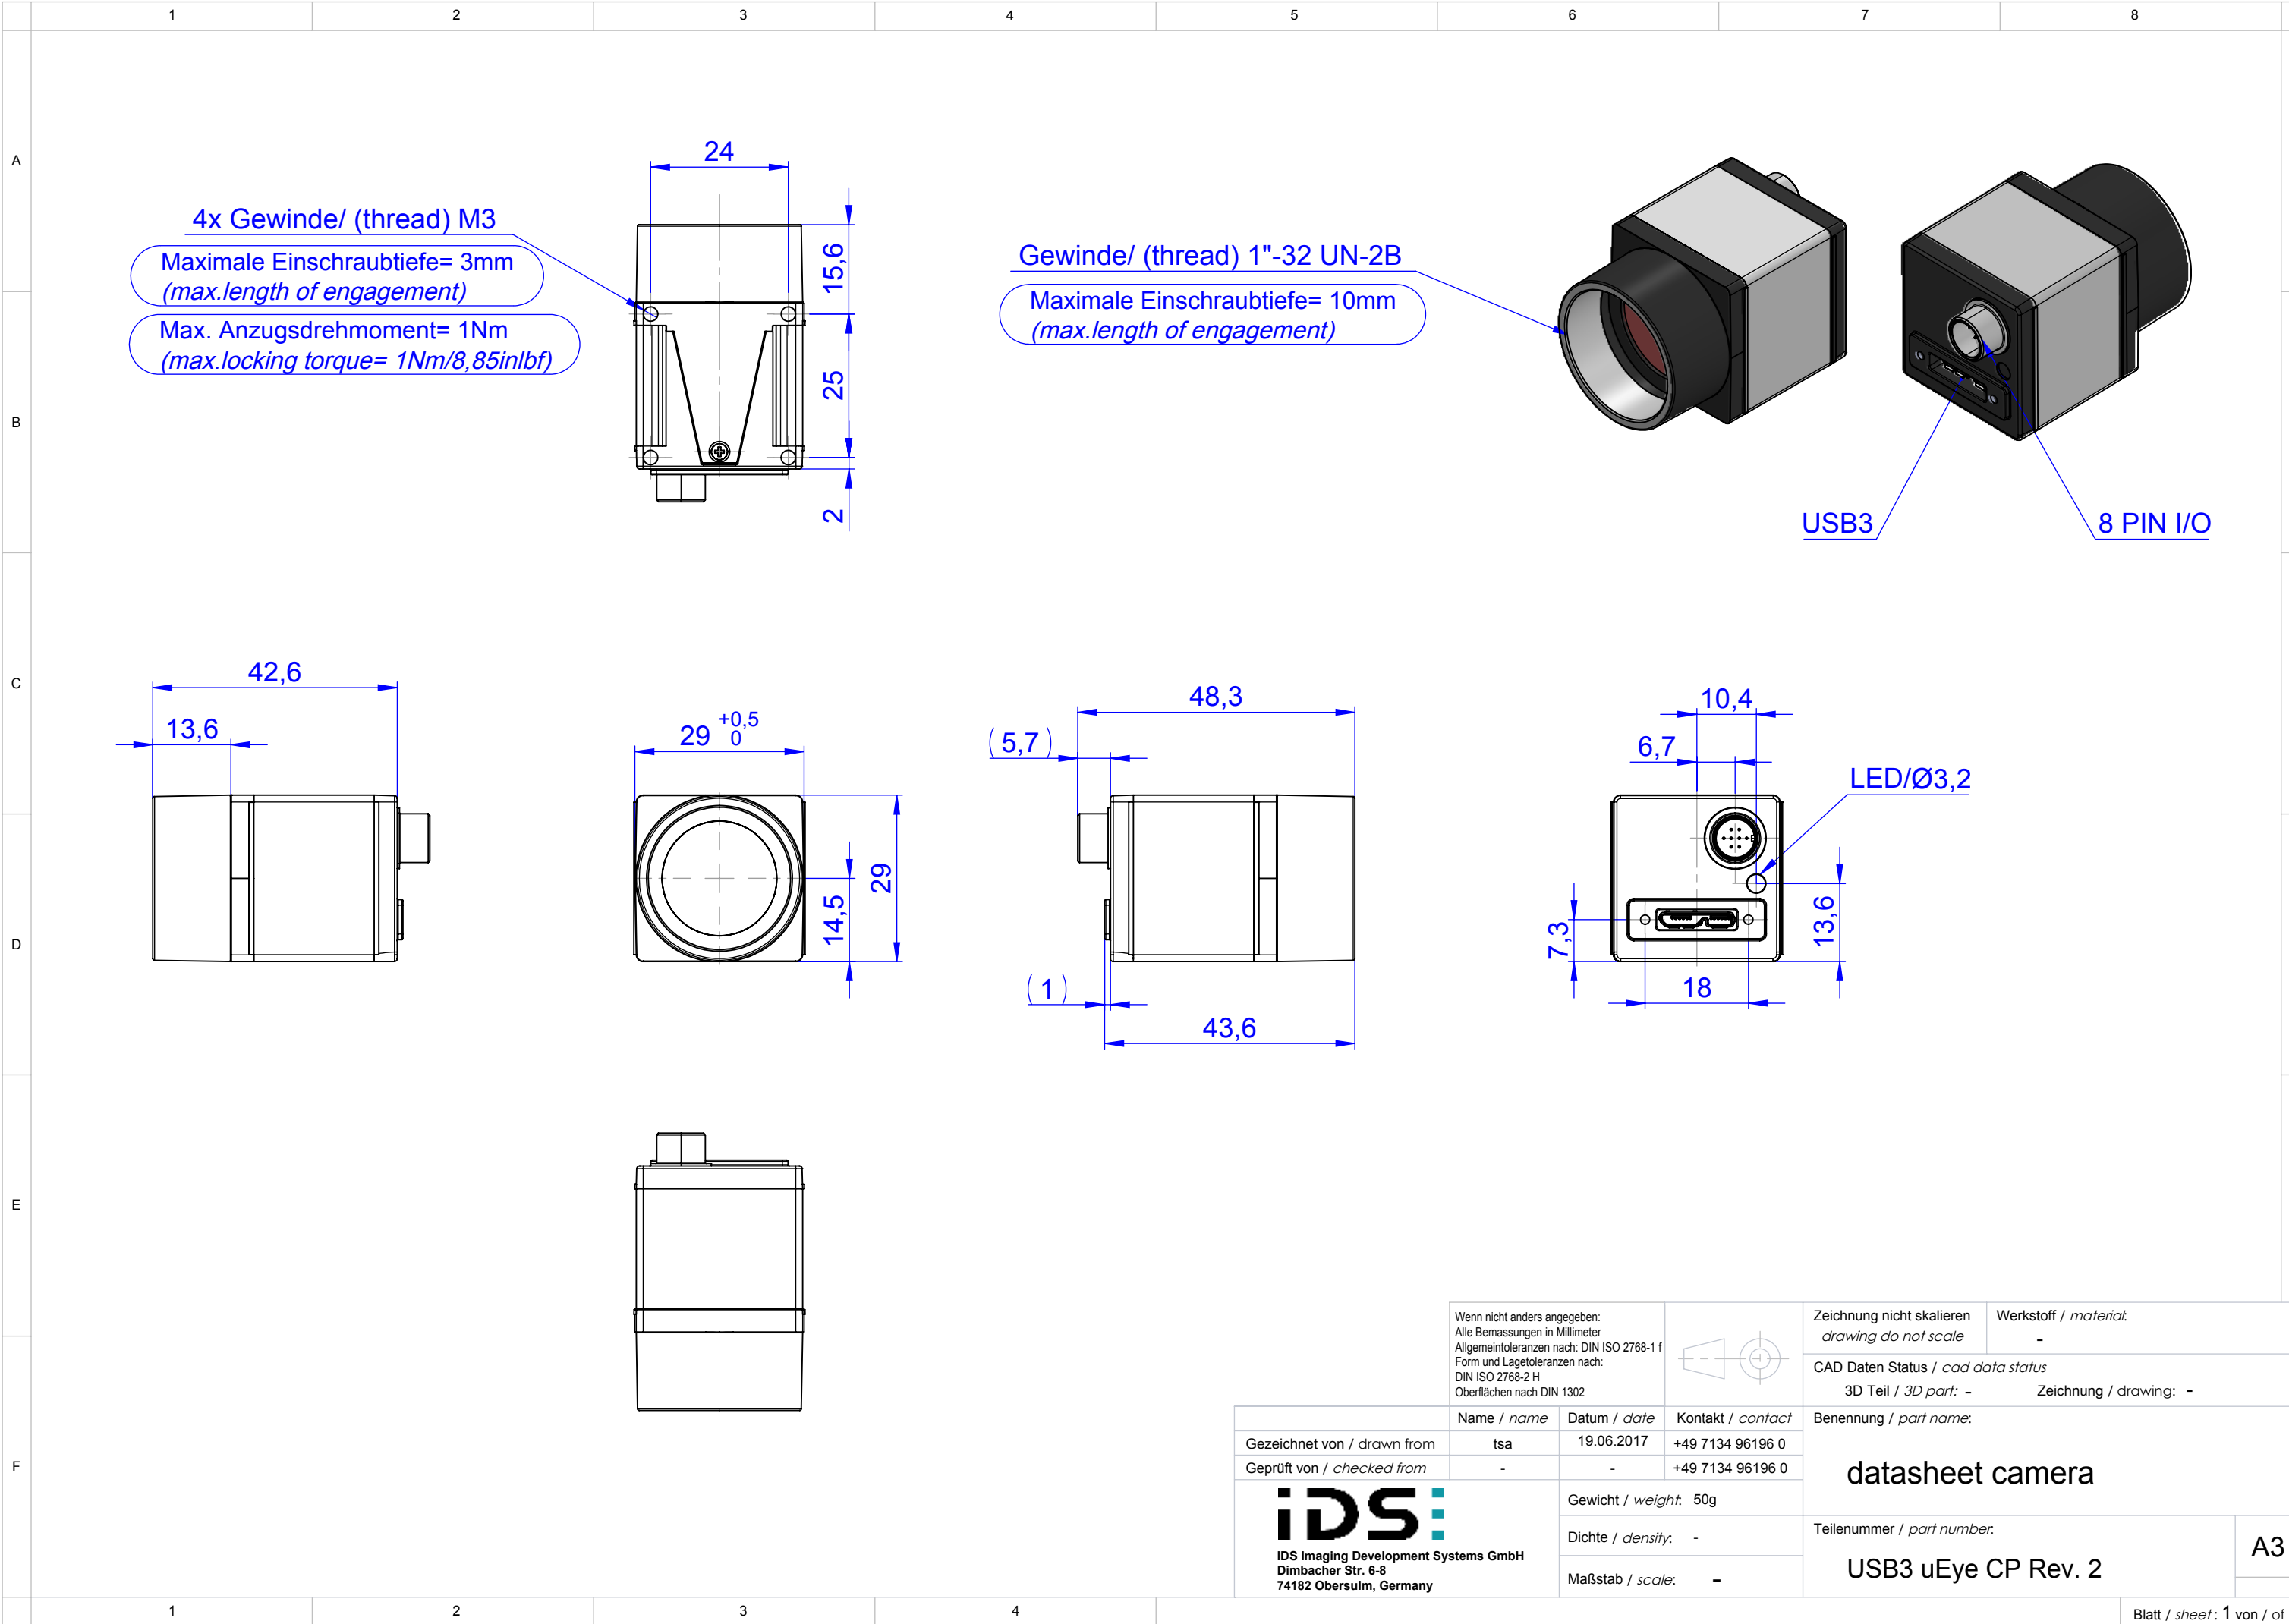

4x Gewinde/ (thread) M3

Maximale Einschraubtiefe= 3mm
(max.length of engagement)

Max. Anzugsdrehmoment= 1Nm
(max.locking torque= 1Nm/8,85inlbf)

Gewinde/ (thread) 1"-32 UN-2B

Maximale Einschraubtiefe= 10mm
(max.length of engagement)

USB3

8 PIN I/O

LED/Ø3,2

Wenn nicht anders angegeben:
Alle Bemessungen in Millimeter
Allgemeintoleranzen nach: DIN ISO 2768-1 f
Form und Lagetoleranzen nach:
DIN ISO 2768-2 H
Oberflächen nach DIN 1302



Zeichnung nicht skalieren
drawing do not scale

Werkstoff / material:

-

CAD Daten Status / cad data status

3D Teil / 3D part: -

Zeichnung / drawing: -

Benennung / part name:

datasheet camera

Teilenummer / part number:

USB3 uEye CP Rev. 2

A3

Name / name	Datum / date	Kontakt / contact
Gezeichnet von / drawn from	t	19.06.2017
Geprüft von / checked from	-	-

IDS
IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 6-8
74182 Obersulm, Germany

Gewicht / weight: 50g

Dichte / density: -

Maßstab / scale: -